


DUMPSTER HTD-5

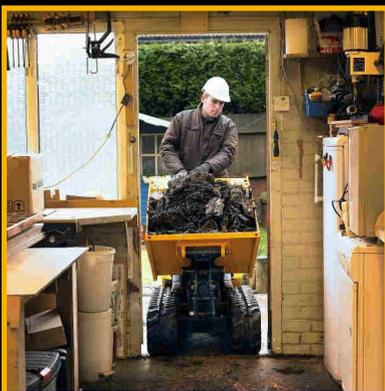

JCB
EQUIPEMENTS

#completingthesolution

www.jcb.com/fr

ECONOMIQUE ET MANIABLE

La conception JCB garantit qualité et fiabilité d'une machine parfaitement adaptée à vos besoins

Avec ses 2 vitesses d'avancement différentes : le Dumpster JCB HTD5 vous permettra d'effectuer toutes vos manœuvres et changement de direction en toute sécurité.

Sa vitesse rapide quant à elle, vous aidera à vous déplacer sur vos chantiers, et atteindre votre point de vidange en un minimum de temps.


Le moteur diesel du Dumpster HTD5 vous fera réaliser des économies par sa faible consommation, tout en ayant une puissance adaptée. Conçu par JCB, le Dumpster HTD5 a été étudié pour faciliter sa maintenance.

Il permettra de transporter les charges les plus variées. Grâce à ces dimensions réduites, vous déplacerez toujours plus de matériaux comparé à une brouette à chenilles classique.

Référence JCB	Barre protection arrière	Horamètre	Prix Tarif (€)
980/D2107	X	X	14 368
980/D2106	✓	X	14 639
980/D2105	X	✓	14 607
980/D2102	✓	✓	14 879

Dimensions

A	1 700mm
B	850mm
C	2 720mm
D	1 450mm
E	800mm
F	1 100mm
G	180mm
H	330mm
I	690mm

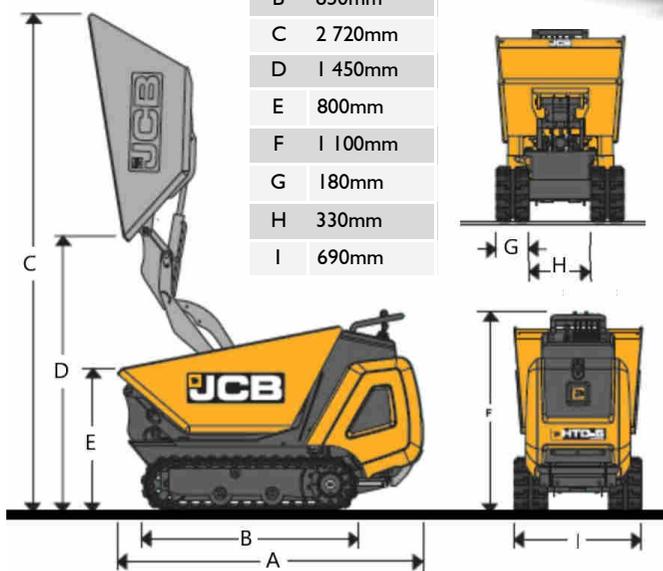

Poids & Capacités

Poids de la machine (kg)	475
Capacité max. (kg)	500
Poids total en charges (kg)	975
Capacité réservoir de carburant (l)	4.3
Capacité réservoir hydraulique (l)	14

Moteur stage V

Marque	Lombardini kohler
Modèle	15LD-3505
Démarrage	électrique
Puissance max. (Kw)	4.4
Carburant	Diesel
Régime max. (tr/min)	3 000
Cylindrée (cm³)	1 x 349

Hydraulique

Nombres de pompes	3
Débit (l/min)	27
Pression de fonctionnement (bar)	150

Transmission

Type	hydrostatique
Nombre de vitesse	2
Vitesse (km/h)	0-3

Châssis

Nombres de galets	2
Tension des chenilles	Manuelle

Options disponibles

Barre de protection arrière
Horamètre moteur

COMPACT ET PERFORMANT : 500 KG DE CHARGE UTILE

Faites confiance au Dumpster JCB HTD5 pour transporter, déplacer, vider des matériaux sur vos chantiers les plus étroits.

Le nouveau Dumpster HTD5 de JCB, vous permettra d'économiser du temps et de l'argent. Avec ses 500 kg de charge utile et sa largeur de 690 mm, il saura être le compagnon idéal de votre micro-pelle JCB pour encore plus de productivité.

La hauteur de vidange de 1 450mm est un réel atout ; couplé à un train de chenilles de 850mm de longueur, assurant une stabilité lors des déversements en hauteur dans des véhicules ou bennes prévus à cet effet.